

CR 26

APARATO DE FLEJADO NEUMÁTICO

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

El CR 26 es un aparato neumático para flejar con alta tensión en un rango hasta 8,400 N. La placa base estrecha hace del CR 26 extremadamente indicada para flejar bultos redondos. El CR 26 se le puede añadir un suspensor (opcional) que nos haga balancear correctamente el peso del aparato, lo que incrementa la facilidad de uso y la eficiencia.


El CR 26 está indicado para trabajar con flejes de 25 y 32 mm.

Ventajas

- Para fleje de acero de 25 y 32 mm
- Ideal para productos redondos o superficies irregulares
- Tensión hasta 8,400 N
- Se requiere enlazador
- Neumático

Opciones

- Dispensador de fleje de acero
- Suspensor
- Unidad de mantenimiento
- Tijeras para fleje acero

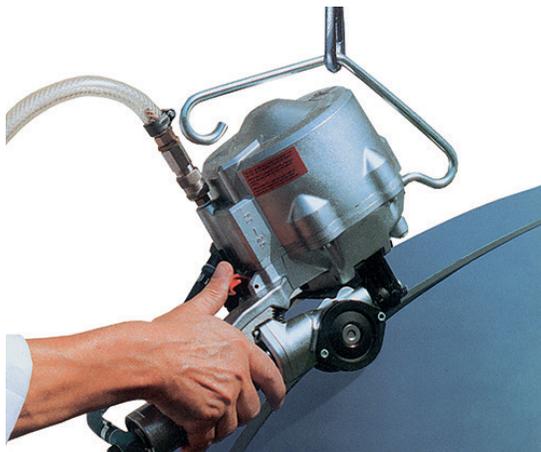

Especificaciones Técnicas

Peso	9,3 kg
Método de sellado	Con enlazador
Fuerza de tensión	Hasta 8,400 N
Tipo de fleje	Fleje de acero
Dimensiones fleje ancho/espesor	25 - 32 mm / 0,6 - 0,8 mm