

## HORIZONTALA FOLIEWIKKELMACHINE

Model: CSO 420 / 620 / 1000 / 1400 / 2000

Een horizontale wikkelaar, ook wel horizontale ringwikkelaar genoemd, is de ideale oplossing voor het horizontaal verpakken van lange goederen zoals profielen, planken of deuren. De lading wordt stevig en beschermend verpakt waardoor verschuiving binnen de verpakking niet meer mogelijk is.

De horizontale wikkelmachine is tevens te gebruiken als bundelmachine. Door het bundelen van de producten wordt de kans op schade verminderd, doordat de producten onderling niet kunnen verschuiven.


De CSO is een semi-automatische horizontale foliewikkelmachine, voor het verpakken en/of bundelen van (meestal lange) producten met wikkelfolie. Het doorvoeren van de producten gebeurt handmatig.

### Eigenschappen van de CSO


- Ring diameter Ø 420 / 620 / 1000/ 1400 / 2000 mm
- Foliehouder met mechanisch remsysteem
- Folie breedte 125-250 mm
- Kerndiameter folie 76 mm
- Aandrijving door riem
- Frequentie regelaar om de wikkelsnelheid te regelen
- Snelheid: tot 90 omwentelingen per minuut
- Start & Stop via voetpedaal
- Voeding 230V - 50 Hz

### Opties

- Extra folie wagen (dubbele rol)
- Automatische klem- en snijfunctie
- Invoer en uitvoer rollenbaan
- Zijgeleiders, handmatig verstelbaar
- Mechanische aandrukrol, handmatig verstelbaar
- Folie las-unit

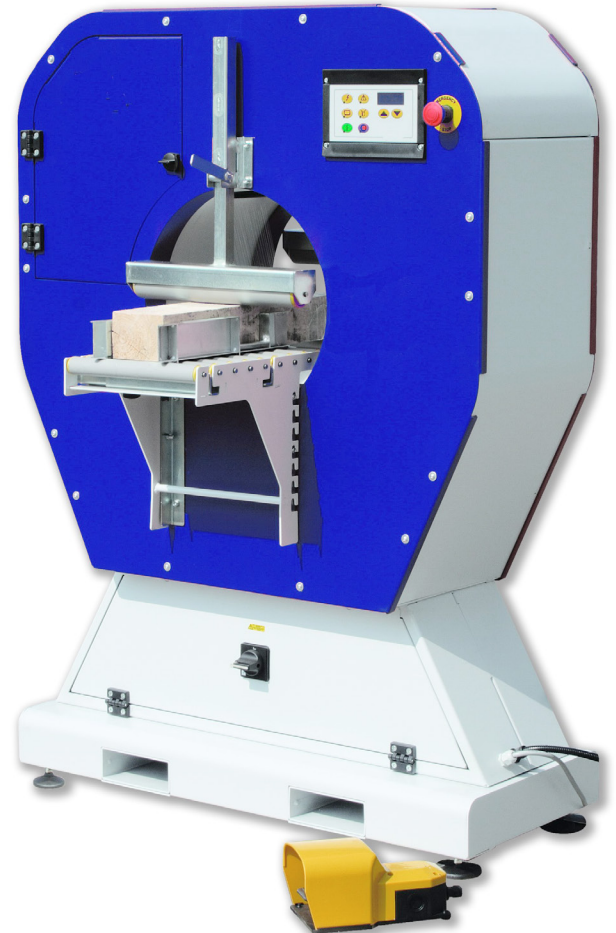

Bedieningspaneel CSO

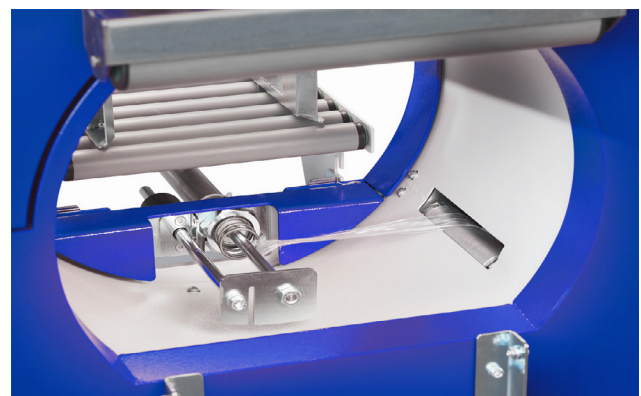


Automatische klem- en snijfunctie

**Maximale productmaat\***

CSO 420	= 410 x 212 mm
CSO 620	= 620 x 413 mm
CSO 1000	= 1000 x 700 mm
CSO 1400	= 1400 x 811 mm
CSO 2000	= 2000 x 950 mm

\* Maximale productmaat hangt af van de verhouding tussen de hoogte en breedte van het product.

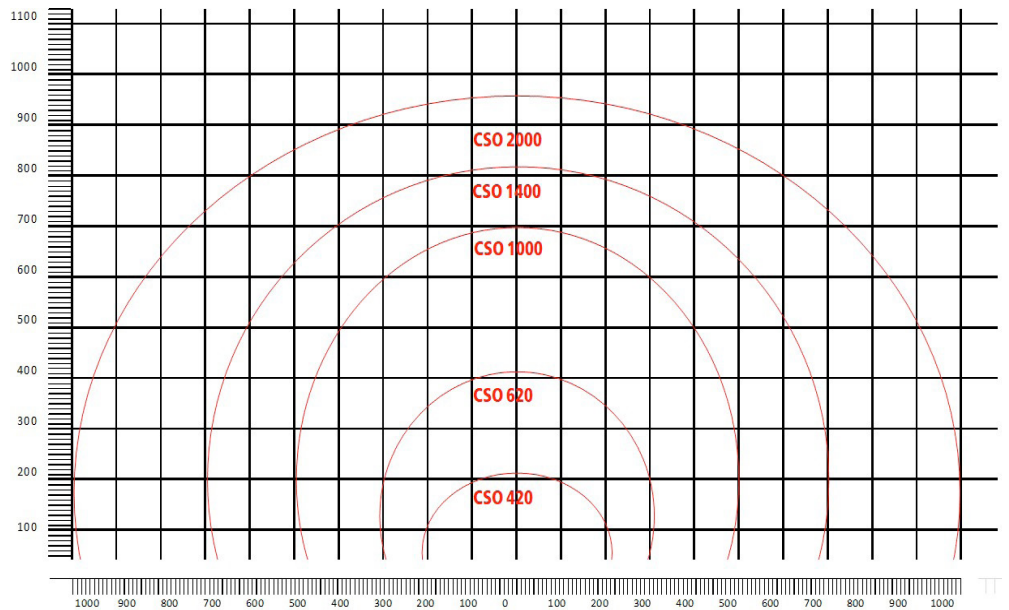

Model	CSO 420	CSO 620	CSO 1000	CSO 1400	CSO 2000
Start & Stop via voetpedaal	✓	✓	✓	✓	✓
Voeding	230 V, 1 fase, 50 Hz	230V, 1 fase, 50 Hz	230 V, 1 fase, 50 Hz	230 V, 1 fase, 50 Hz	230 V, 1 fase, 50 Hz
Aandrijving	Riem	Riem	Riem	Riem	Wiel
Kerndiameter folie	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm
Technische gegevens					
Ring diameter	420 mm	620 mm	1000 mm	1400 mm	2000 mm
Snelheid: (omwentelingen/minuut)	max 90	max 70	max 50	max 30	max 30
Foliebreedte standaard:	125 mm	125 mm	125 mm	250 mm	250 mm
Opties					
Extra folie wagen (dubbele rol)	✓	✓	✓	✓	✓
Automatische klem- en snijfunctie**	✓	✓	✓	✓	✓
Invoer en uitvoer rollenbaan	✓	✓	✓	✓	✓
Mechanische aandrukrol	✓	✓	✓	✓	✓
Zijgeleiders (mechanisch)	✓	✓	✓	✓	✓
Folie Las-unit	✓	✓	✓	✓	✓

\*\* bij de optie klem- en snijfunctie is de benodigde werkdruk 6 Bar

MEER INFORMATIE?

[WWW.CYKLOP.NL](http://WWW.CYKLOP.NL) - [INFO@CYKLOP.NL](mailto:INFO@CYKLOP.NL) - 038-4675800

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING