

## Principales características de la CM750



Pantalla táctil 10" de color con una interfaz de usuario interactiva

Hasta 5 líneas de impresión de alta calidad a partir de múltiples fuentes de datos

Sustitución rápida del grupo de filtro en una unidad separada con vida útil hasta 2 años

Reposición de los fluidos de forma rápida, sin derrames ni suciedad

Una estructura industrial modular bien protegida IP55

## CYKLOP CM750

La CM750 ha sido diseñada para cumplir con los estándares más altos y la flexibilidad que se le exige a una impresora industrial en los entornos de producción actuales, que se mueven con gran rapidez. **Fiabilidad** de funcionamiento en los entornos más duros. **Calidad** de impresión monitorizada y sostenida para ofrecer un código perfecto en cada impresión. **Simplicidad** de configuración, servicio y funcionamiento a través de una pantalla táctil de 10" altamente visible. **Ahorro de costes** en mantenimiento por la simplicidad de recambio y sistema de ahorro de consumo de disolvente. Opciones de datos de impresión **potentes** y flexibles a través de escáneres de red o locales. La CM750 lo tiene todo.

## CONTACT

- ☎ Teléfono: +34 937 360 150
- ✉ Email: [coding@cyklop.es](mailto:coding@cyklop.es)
- 🌐 Pagina web: <https://cyklop.es/>
- 📍 Dirección: Cyklop Strapesa, S.A.U. Ca L'Arabia, 8 Corró d'Avall 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)

## Principales características y beneficios del CM750



Sistema de tinta modular



Estructura industrial IP55



Adición de fluidos rápida y limpia.



Cabezal de impresión modular de fácil mantenimiento




Una interfaz sencilla y de alta resolución para el operador



Módulo de filtro individual

## Ejemplos de impresión

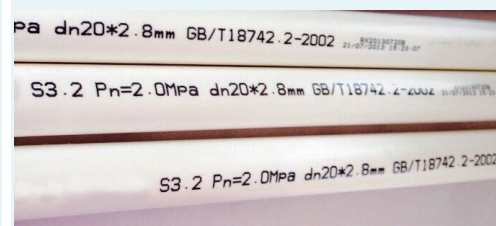

## CM750 ESPECIFICACIONES

Tamaño/tipo de pantalla  
 Volumen del cartucho  
 Volumen total de tinta  
 Boquilla  
 Líneas de impresión  
 Fuentes de impresión  
 Ventana de Impresión  
 Protección Industrial  
 Bomba de Aire Positiva  
 Bomba de Recuperación de Tinta  
 Bomba de Lavado de Disolventes  
 Fuente de Datos de Impresión  
 Rango de Funcionamiento

Color/Resolución TFT de 10 pulgadas  
 750ml  
 1,600ml  
 60u /70u  
 4 líneas x 7 alto / 5 líneas x 5 alto  
 5x5, 7 x 5, 9 x 7, 11 x 9, 16 x 11, 19 x 14, 24 x 16, 32x 24  
 34 Gotas  
 IP55  
 Estándar  
 Estándar  
 Estándar  
 USB, RS232, TCP/IP  
 5- 45 Deg C