

CP 500

APARATO DE FLEJADO

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING


Cuando debemos flejar paquetes pesados, con superficies planas y donde el transporte de dichas cargas es la prioridad más alta, la CP 500 ofrece una óptima seguridad. Este aparato manual neumático de alto rendimiento es relativamente ligero y de fácil manejo y aplica tensión al fleje hasta 5.000 N. Esto lo convierte en una gran alternativa al uso de fleje metálico. Cuando se utiliza el fleje de poliéster Cyklop PET conseguimos una fuerza de apriete insuperable y por tanto la seguridad de la carga.

Ventajas

- Para flejes PP 9 - 16 mm y PET 9 - 19 mm
- Fácil de uso
- Diseño ergonómico
- Tensión hasta 5,000 N
- Activada neumáticamente

Opciones

- Base de acero para protección desgaste (industria del hormigón y la piedra)
- Suspensor universal

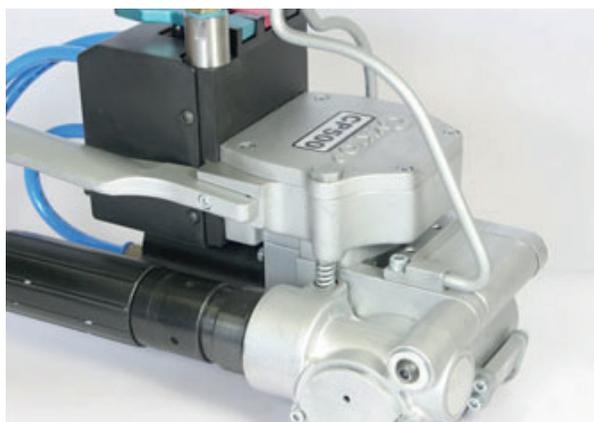

Especificaciones Técnicas:

Fleje	PP 9 - 16 mm PET 9 - 19 mm
Dimensiones (LxWxH)	300 x 155 x 200 mm
Peso	5.6 kg
Operación	Manual
Sellado	Fricción
Tensión	Hasta 5.000 N
Inserción de los flejes	Fleje sobre fleje
Suministro de aire comprimido	G 1/4"; se requiere kit de mantenimiento con filtro, regulador y dispersador de aceite
Presión de aire máxima	6,0 bar

Cyklop Strapesa S.A.U.
Ca l'Arabia 8
08520 Corró d'Avall
Les Franqueses del Vallès
BARCELONA

+34 937360150
www.cyklop.es
comercial@cyklop.es

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING