



## CSA 900 Series

ENFARDADORA BRAZO ROTANTE

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING

La serie de máquinas enfardadoras CSA 900 incorporan la última tecnología en envoltura con brazo rotante. Pueden integrarse perfectamente en una línea de producción existente o nueva por la cantidad de estándares y opciones que incorporan.

Gracias al brazo rotante, los pallets se pueden envolver en una posición estacionaria, lo que permite también enfardar con esta tecnología pallets inestables o muy pesados. El rango de enfardadoras varía por la velocidad de rotación y por tanto se puede adaptar perfectamente cada modelo a gran variedad de sectores. Se ofrecen varias opciones para enfardar desde un número sencillo de pallets hasta cubrir las necesidades de líneas de alta capacidad. La longitud del brazo está disponible en diferentes medidas para conseguir envolver la mayoría de medidas de pallets.

Incorporan un sistema de prestiro motorizado en su modelo estándar, lo que significa que garantizamos ahorros importantes en consumo de film por pallet enfardado y obviamente en su coste. Opcionalmente, las máquinas pueden equiparse con un carro de prestiro con dos motores que nos permita ajustar el prestiro durante el proceso de envoltura.


Las máquinas se equipan además con un sistema de corte y soldadura contra una bayoneta plana. Esta unidad previene las corbatas de film que pueden provocar problemas de estabilidad o dificultades en los procesos totalmente automáticos. Este sistema de sujeción de film puede usarse con cualquier tipo de carga, ya que la unidad de sellado nunca toca el producto. Esta serie de

máquinas también tienen la opción de traer la cola de film e introducirla tras la última vuelta de film con nuestro nuevo sistema de corte de film.

La CSA 960 y 980 tienen la opción de integrar un colocador de cantoneras automático. Esto hace que el pallet tenga mayor solidez tras ser enfardado, La CSA 960 TWIN tiene dos brazos rotantes y un motor reforzado. Nos permite conseguir altas capacidades extra.

**Opciones extra:**

- Presor superior
- Sistema de introducción film
- Aplicador cantoneras - Sistema cordón
- Sistema automático lubricación
- Dispensador film superior

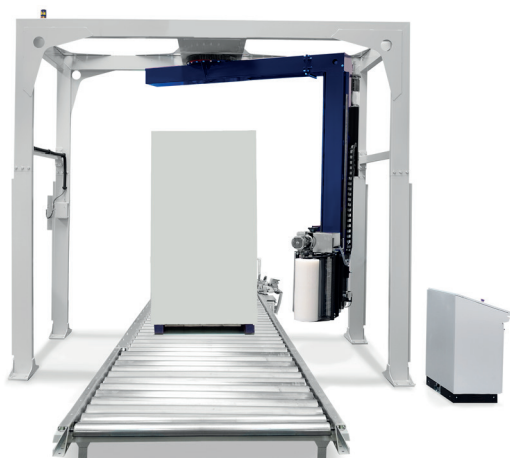

Datos Técnicos	CSA 920	CSA 940	CSA 960	CSA 980	CSA 960 TWIN
Velocidad de giro (RPM)	10	14	24	30	35
Capacidad hasta (p/h)	25	40	60	75	110
Pallet mín (WxH) (in mm)	800 x 600	800 x 600	800 x 1200	800 x 1200	800 x 1200
Pallet máx. (WxH) (in mm)	1200 x 1200	1600 x 1600	1900 x 1900	1900 x 1900	1200 x 1200
Altura pallet min-max (mm)	500 - 2100	500 - 2100	500 - 2100	500 - 2100	500 - 2100
Velocidad línea (m/min)	12-15-18	12-15-18	12-15-18	12-15-18	12-15-18-21
Suministro +/- 10%	400V, 50Hz, 3PH + N + PE				
Consumo - Potencia	3 kW	3 kW	4 kW	5,5 kW	7,5 kW
Consumo aire	6 Bar - ~50 NI/cycle				6 Bar - ~100 NI/cycle
Colocador cantoneras integrado	N/A	N/A	CSA 960 CA	CSA 980 CA	N/A
Tipo de estructura	1 columna	4 columnas			

Cyklop Strapesa SAU  
 Ca l'Arabia 8  
 P.I. Congost - Corró d'Avall  
 08520 Les Franqueses del Vallès  
 BARCELONA

+34 937360150  
 www.cyklop.es  
 comercial@cyklop.es

