

**CR 25**

**APARATO DE FLEJADO NEUMÁTICO**

**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING


El CR 25 es un aparato neumático tensor y sellador con fleje de acero para cargas de medio peso, superficies redondas e irregulares. El CR 25 puede manejar flejes de 13, 16 y 19 mm de fleje de acero y tiene una tensión máxima hasta 3,000 N. El CR 25 usa enlazadores para hacer los flejados.

## Ventajas

- Para flejes de 13, 16, 19 mm
- Compacta y versátil
- Ideal for productos redondos o de superficie irregular
- Tensiones hasta 3,000 N
- Se requiere enlazador
- Neumático

## Opciones

- Dispensador de fleje de acero
- Suspensor
- Unidad de mantenimiento
- Tijeras para fleje de acero

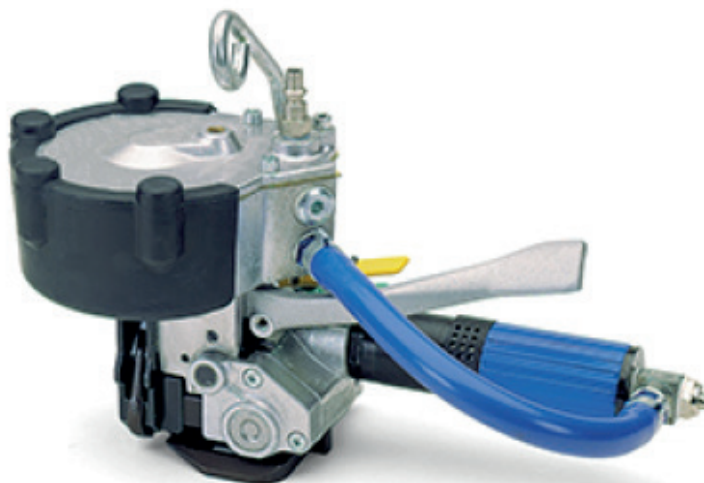

### Especificaciones Técnicas

Peso	3,2 kg
Método de sellado	Con enlazador
Fuerza de tensión	Hasta 3,300 N
Material de flejado	Fleje de acero
Dimensiones fleje ancho/espesor	13 - 19 mm / 0,4 - 0,63 mm